

SON-T Comfort（舒适型）

SON-T Comfort 250W/621 E40 1SL

高压钠灯，管状透明型外部灯泡，色彩效果舒适

产品数据

• 整体参数

系统描述	外部 触发器
灯头座	E40
玻壳	T46 [T 46mm]
玻壳端口	透明
运行位置	任意 [任意或万能 (U)]
5%失效时寿命	9000 hr
10%失效时寿命	12000 hr
20%失效时寿命	16000 hr
50%失效时寿命	24000 hr
LSF 场致发光片, 额定 20000 小时，12 小时循环	65 %
LSF 场致发光片, 额定 16000 小时，12 小时循环	80 %
LSF 场致发光片, 额定 12000 小时，12 小时循环	90 %
LSF 场致发光片, 额定 8000 小时，12 小时循环	96 %
LSF 场致发光片, 额定 6000 小时，12 小时循环	98 %
LSF 场致发光片, 额定 4000 小时，12 小时循环	99 %
LSF 场致发光片, 额定 2000 小时，12 小时循环	50 %

• 电参数

色标	621
显色指数	65 (nom), 70 (max) Ra8
色温	2150 K
色温技术	2050 (min), 2150 (nom), 2250 (max) K
色度坐标 X	514 -
色度坐标 Y	420 -
平均亮度 EM	400 cd/cm2
照明效率, 额定场致发光片 25°C	93 Lm/W
LLMF 场致发光片, 额定 20000 小时	90 %
LLMF 场致发光片, 额定 16000 小时	91 %
LLMF 场致发光片, 额定 12000 小时	92 %
LLMF 场致发光片, 额定 8000 小时	93 %
LLMF 场致发光片, 额定 6000 小时	94 %
LLMF 场致发光片, 额定 4000 小时	95 %
LLMF 场致发光片, 额定 2000 小时	96 %
光通量，场致发光片 25°C，额定	23000 Lm

• 电参数

额定光源功率	250 W
灯电压	100 V
灯电流 (配电感镇流器时)	3.05 A
触发时间	5 (max) s
运行时间 90%	15 (max) min
可调光	No
重新触发时间[秒]	120 (max) s
光源功率，EM 25°C，额定	248 W



sense and simplicity

光源功率，电磁 25°C，标称	250 W

• 环境参数

汞（Hg）含量	38 mg

• 灯具设计需求

灯头灯座温度	250 (max) C
灯管温度	450 (max) C

• 产品尺寸

总长 C	257 (max) mm
直径 D	47 (max) mm
光中心长度 L	158 mm
弧长 O	53 mm


• 产品数据


订单代码	928156009230
完整的产品名称	SON-T Comfort 250W/621 E40 1SL
订单产品名称	SON-T Comfort 250W/621 E40 1SL/12
每一包中的件数	1
包装配置	12
每一个外箱中的包数	12
包上的条形码 - EAN1	8711500179852
外箱上的条形码 - EAN3	8711500183187
物流代码 - 12NC	928156009230
ILCOS 代码	STM-250-H/E-E40
每件净重	0.166 kg

安全提示

• Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

二维绘图

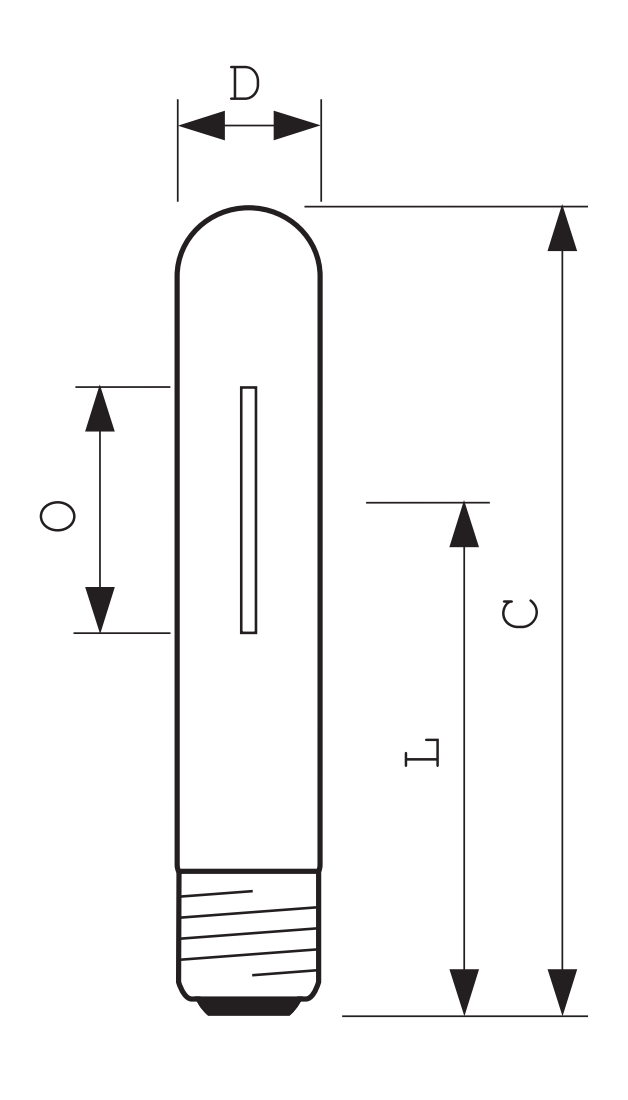




E40

SON-T Comfort, E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T Comfort 250W/621 E40	257	47	158	53

光度数据

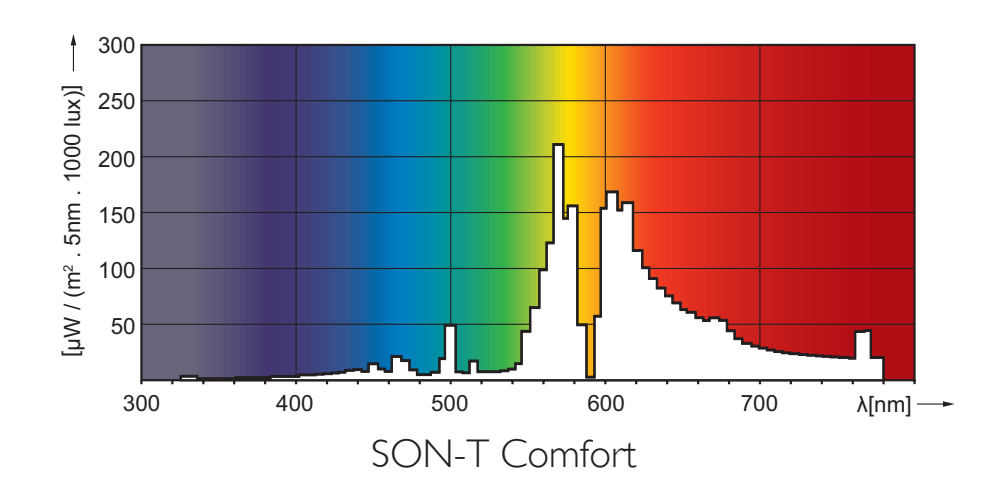

SON-T Comfort



www.philips.com/lighting